


## Configuración SERVIDOR RUSTDESK CUSTOM OBD

Una vez instalado el programa rustdesk, similar a Teamviewer o Anydesk pero de código abierto, configuramos los datos para trabajar con el servidor de Custom OBD Services S.L.

Pinchamos en los 3 puntos indicado en la imagen y entramos dentro de [Servidor de ID/RELAY](#)

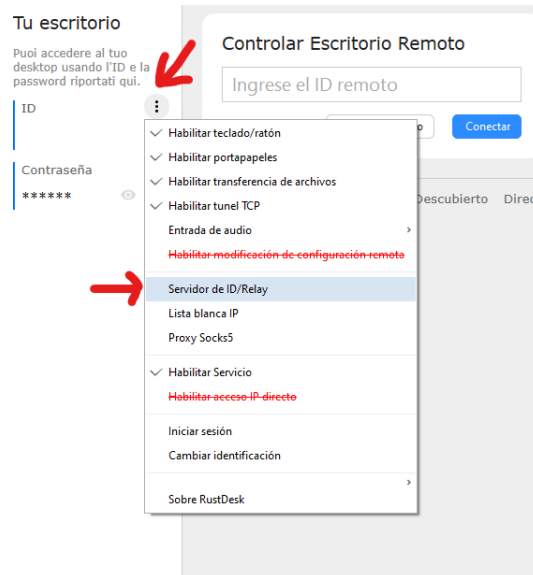

Configuramos la id del servidor y la Clave


ID SERVER: customobd.ddns.net

KEY: HwondfShSJfv1qWWpMfOg+1YUOBytgAZ81cQ7CvCefA=

**Servidor de ID/Relay**

ID server:	<input type="text" value="customobd.ddns.net"/>
Server relay:	<input type="text"/>
Server API:	<input type="text"/>
Key:	<input type="text" value="HwondfShSJfv1qWWpMfOg+1YUOBytgAZ81cQ7C"/>

Para verificar que todo esta correcto, en la parte inferior del programa cambiará el estado indicando Listo.



\* Si esta conectado al Servidor Público mostrará este mensaje.

